

# Источники питания для термостатов



Комфорт



Энергосбережение






### Тип 01C.02.8.230.0300 Источник питания для термостата BLISS Wi-Fi

- Номинальная мощность: 2 Вт
- Номинальное напряжение: 110...230 V AC
- Выходное напряжение: 3.3 V DC
- Диапазон температур окружающей среды: 0...40 °C
- Максимальная длина кабеля между источником питания и термостатом BLISS Wi-Fi: 10 м (гибкий кабель 2x1.5 мм<sup>2</sup>)

При использовании термостата с внешним источником питания НЕОБХОДИМО вынуть батарейки.

В приложении в разделе "Время обновления" можно установить уровень 4 (быстрое соединение).

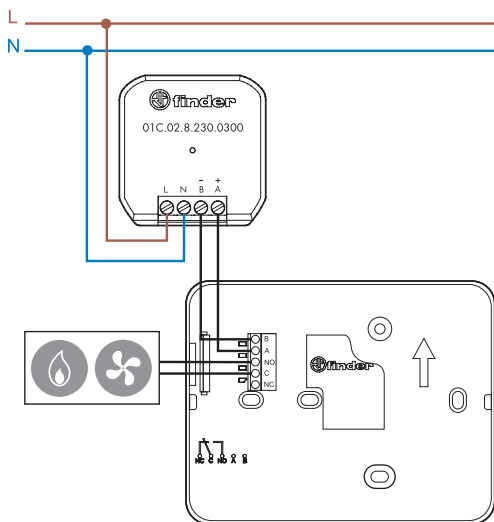

### Тип 01C.02.8.230.0500 Источник питания для интеллектуального термостата BLISS2

**Этот источник питания подходит для установок с несколькими термостатами, как в жилом, так и в коммерческом секторах. В частности: гостиницы, отели типа B&B, офисы и т.п.**

- Номинальная мощность: 2 Вт
- Номинальное напряжение: 110...230 V AC
- Выходное напряжение: 5 В DC
- Диапазон температур окружающей среды: 0...40 °C
- Максимальная длина кабеля между источником питания и BLISS2: 40 м (гибкий кабель 2x1.5 мм<sup>2</sup>)

При использовании интеллектуального термостата BLISS2 с внешним источником питания НЕОБХОДИМО вынуть батарейки.

