




1Y.GW.8.230.BS00
SMART HOME GATEWAY

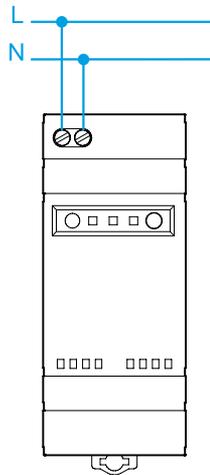

WORKS WITH

YESLY

BLISS2



Finder YOU



РУССКИЙ

1Y.GW.8.230.BS00

МОДУЛЬНЫЙ ШЛЮЗ Wi-Fi 2.4 ГГц - Радио 868 МГц

1 УСТАНОВКА

Установите шлюз на DIN-рейку и подключите к нему фазу и нейтраль. После включения белый светодиод шлюза будет мигать затухающим белым светом, ожидая конфигурации. Используйте приложение FINDER YOU как для настройки термостатов BLISS2, так и для системы YESLY. Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код ниже.

2 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

БЕЛЫЙ СВЕТОДИОД

- **Мигает с затуханием:** ожидание конфигурации
- **Светится:** имеется соединение с беспроводной сетью и облаком
- **2 вспышки:** подключен только к сети Wi-Fi - нет подключения к облаку (интернет не активен)
- **3 вспышки:** нет подключения к сети Wi-Fi и нет подключения к облаку (интернет не активен)

СИНИЙ СВЕТОДИОД

Мигает: Bluetooth на устройстве

КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД

Мигает: отправка команд на термостат Smart Bliss2 и актуаторы

3 НАСТРОЙКА ШЛЮЗА

Чтобы изменить яркость белого светодиода GATEWAY:

- нажмите кнопку один раз: низкая яркость
- нажмите кнопку дважды: средняя-низкая яркость
- нажмите кнопку 3 раза: средняя-высокая яркость
- нажмите кнопку 4 раза: высокая яркость

СБРОС

Нажмите кнопку в течение > 10 секунд, чтобы сбросить настройки на заводские

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Нажмите, чтобы снять и вернуть питание шлюза