

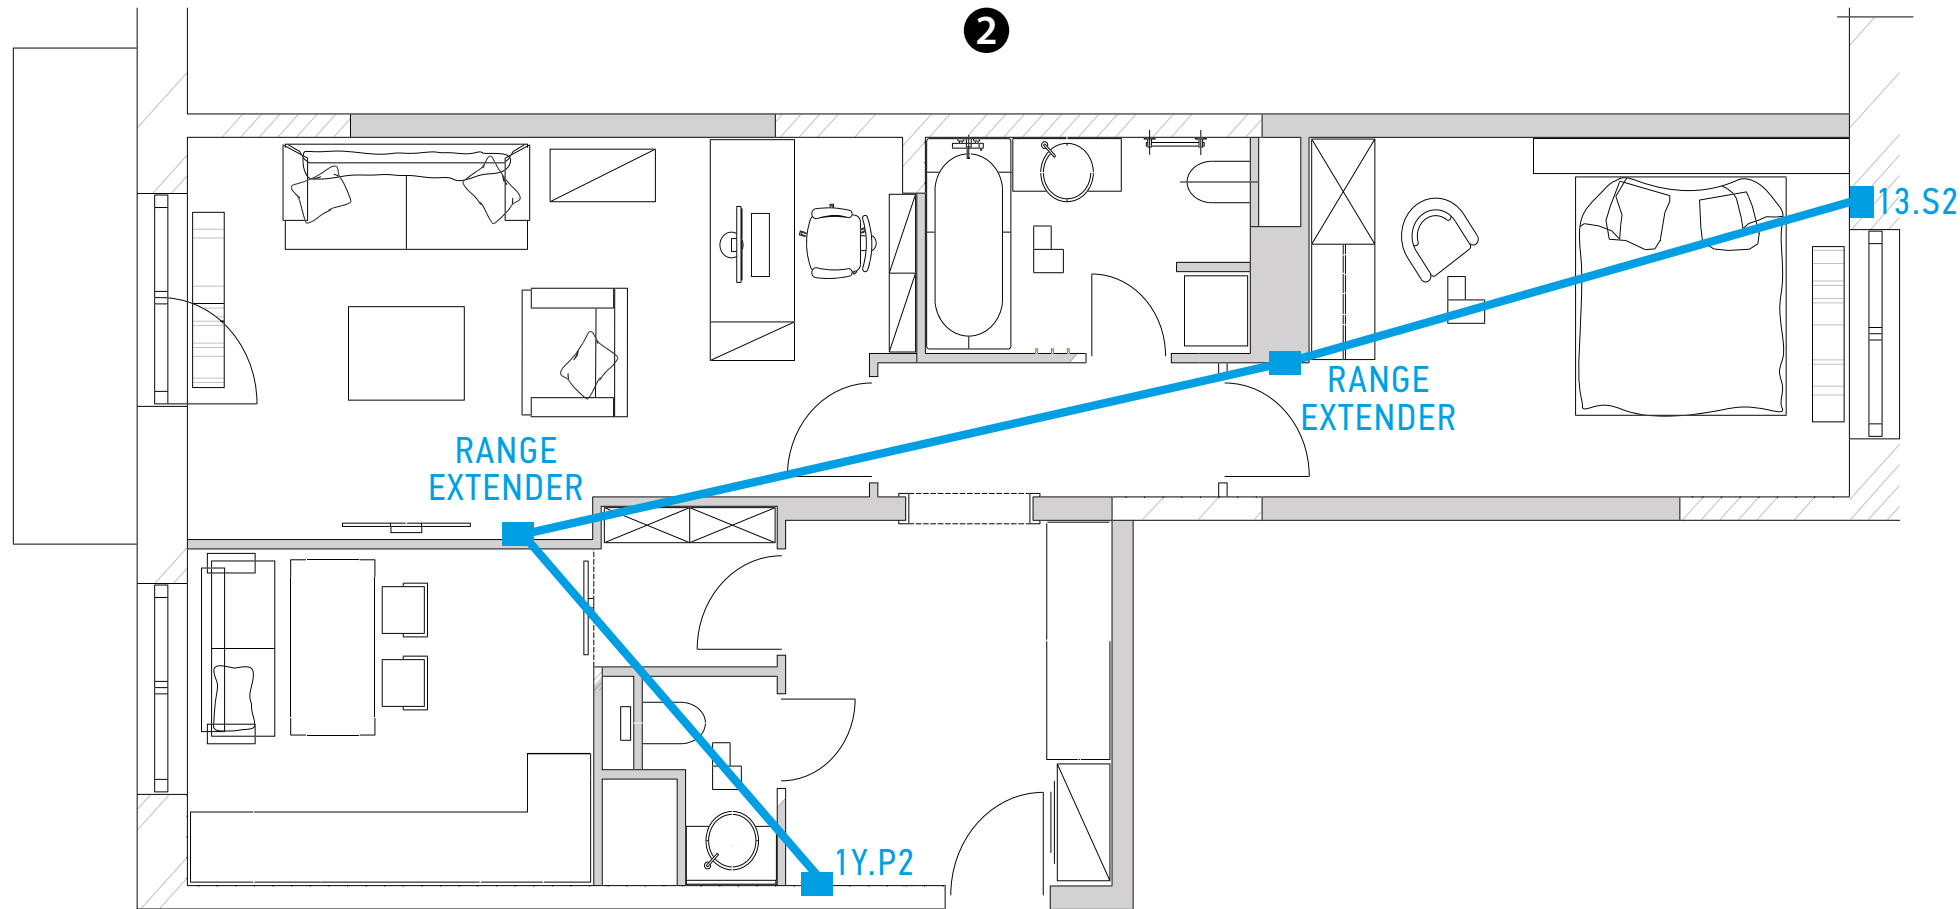
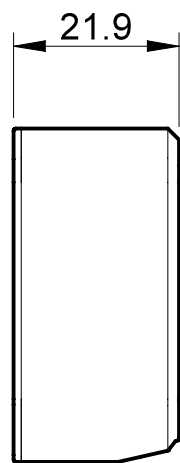
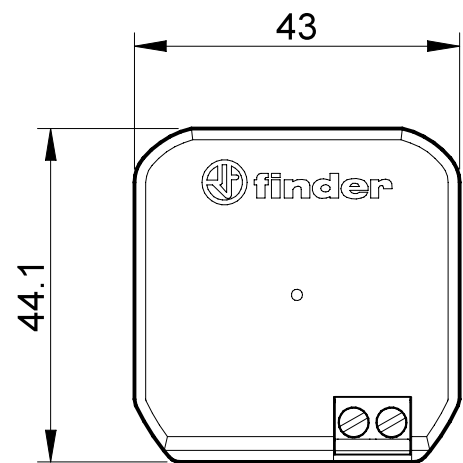


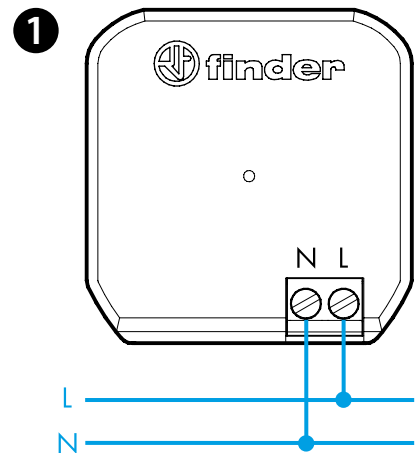

1Y.E8.230

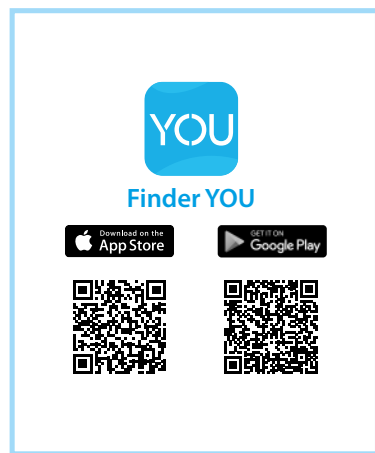

# РУССКИЙ

1Y.E8.230 УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА ДЛЯ 230 V AC

## 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

## 2 УСТАНОВКА

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Разместите расширитель диапазона между передатчиком и приемником в центральном месте дома, не по периметру. Не устанавливайте расширитель диапазона рядом с интерфейсом 1Y.P2
- Конфигурация не требуется
- До четырех усилителей сигнала USB для установки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	110...230 V AC
Рабочая частота	2.4 ГГц
Рабочая Температура	-10...+50°C
Сертификаты	CE, FCC, IC (EU, USA, Canada)
Диапазон передачи	Примерно 10 м в свободном пространстве и без препятствий. Дальность передачи может варьироваться в зависимости от конструкции здания

